


3K PLUS im BETON-Behälter



Produktmerkmale der Behälter:

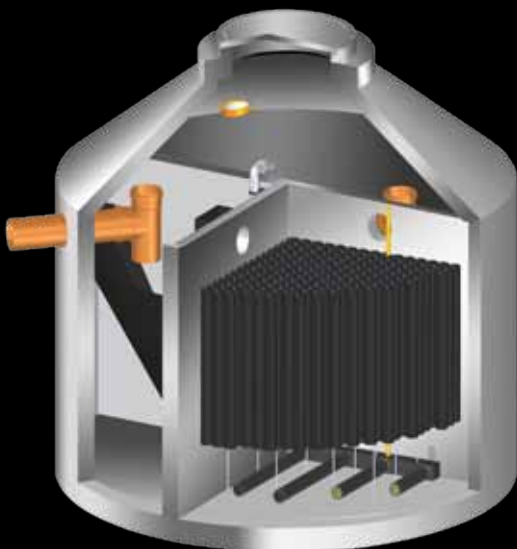

- Werkseitig vormontierte Technik, Reduzierung der Einbauzeit, schnelle Inbetriebnahme.
- Widerstandsfähiger und dauerhafter Behälter.
- Kann bei hohen Grundwasserständen eingebaut werden (formstabil)
- Verträgt hohe Erdlasten (Erdüberdeckung)
- Je nach Abdeckung kann der Behälter mit PKW und LKW überfahren werden.
- Für ungünstiges Geländeprofil (Hanglage) geeignet.
- Nachhaltiger Werkstoff

*Made
in
Germany*

Produktmerkmale der Technik:

3K PLUS

- Keine elektrisch betriebenen Pumpen oder Belüftungsaggregate im Behälter.
- Einfache Wartung da Verdichter und Steuerung leicht zugänglich sind.
- Energiesparend durch Verwendung effizienter Verdichter.
- Geringe Störanfälligkeit auf Grund hochwertiger Anlagenkomponenten und Steuerungselektronik.
- Hohe und stabile Reinigungsleistung auch bei dauerhafter Unterlast.



Steuerung D-Pilot



Wandschrank*



Aufwuchsmaterial



Freiluftsäule*

* optionale Elemente | Alle Teile können in Form und Farbe abweichen.

Technische Daten, Anschlussgrößen und Einbaumaße für Betonbehälter:

3K PLUS						
EW	Art.Nr.	Durchmesser [mm]	Schwerstes Einzelteil [kg]	Gesamthöhe [mm]	Zulauf/Ablauf [m] min max	Preis ab Werk (einschl. MwSt.)
4	700821	2300	4900	2260	680 / 980	4.417 €
6-8	700822	2300	6600	2910	680 / 980	5.303 €

BBR_2016/05



DEUTSCHE DEWATEC GMBH
ERNSTMEIERSTR. 24 | D-32052 HERFORD

FON: +49 (0) 5221 699 08-0
FAX: +49 (0) 5221 699 08-200
INFO@DEWATEC.DE
WWW.DEUTSCHE-DEWATEC.DE

Überreicht durch: